




for a safer world!

CLD-30

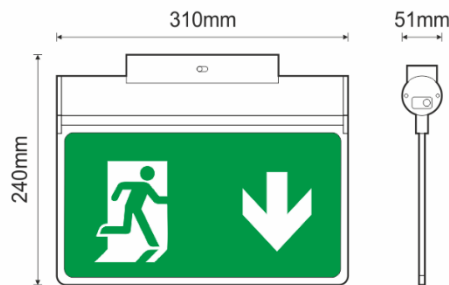

Données techniques

Alimentation	220-240V 50-60Hz
Mode de fonctionnement autotest	secours ou permanent-fonction
Source lumineuse	2.7W
Flux lumineux	125lm
Batterie/autonomie	Ni-MH 3.6V/1,5 A 90 min
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0 à 40°C
Normalisation	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838